


MODELO

**AG ATAGUÍA
SL STOP LOGS**



MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO

AG ATAGUÍA SL STOP LOG

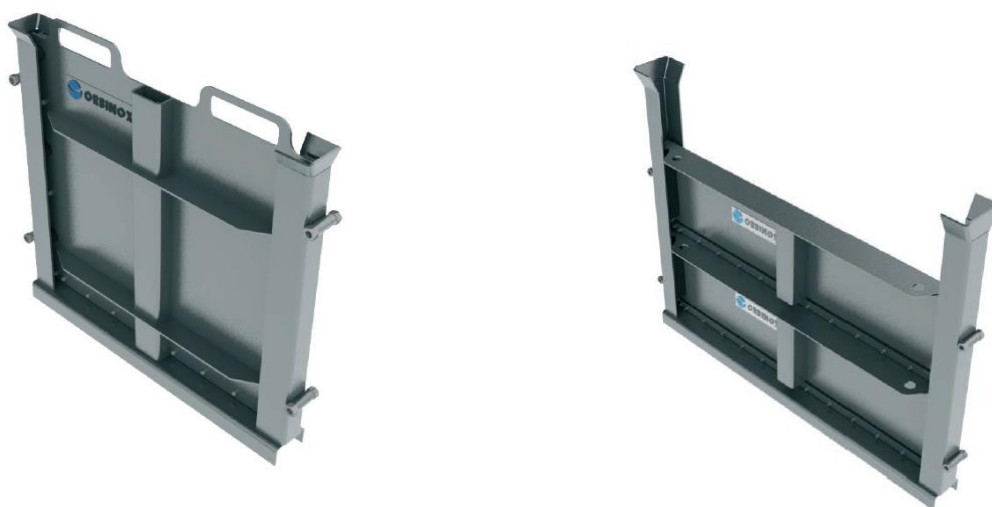

ÍNDICE	Página
0. Introducción	2
1. Principales componentes	3
2. Transporte y almacenamiento.....	4
3. Instalación.....	5
3.1. Embebido en hormigón (Rozas abiertas en el canal).....	5
3.2. Montaje mural lateral (En canal existente sin rozas).....	6
3.3. Montaje mural (Al final del canal).....	8
4. Puesta en marcha.....	9
5. Uso.....	10
6. Mantenimiento.....	11
6.1. Limpieza y lubricación.....	11
6.2. Sustitución de las juntas.....	12
7. Resolución de problemas.....	13
8. Anexo: tolerancias admisibles de la obra civil.....	14
9. Consideraciones mediambientales.....	15

0. INTRODUCCIÓN

- En este manual se describe el procedimiento de instalación, uso y mantenimiento recomendados para para las ataguías de ORBINOX:
 - **AG (de un tablero)**
 - **SL (de varios tableros o Logs, en Inglés Stop Log)**
- Las secciones del manual en las que no se indica específicamente el tipo de equipo son aplicables a todos los tipos de equipo
- Lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual antes de proceder con la instalación del producto. Póngase en contacto con un representante de ORBINOX en caso de duda
- El manual hace referencia al Plano de Aprobación, el cual es el plano que se envía al cliente y es aprobado por éste antes de lanzar la fabricación de la Ataguía. El manual se utilizará junto con el Plano de Aprobación
- **ORBINOX queda eximido de toda responsabilidad en aquellos casos en los que la instalación, el uso o el mantenimiento del producto no se haya realizado conforme a los procedimientos descritos en el presente manual**

1. PRINCIPALES COMPONENTES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	BASTIDOR
2	TABLERO (PARA AG), LOG (PARA SL)
3	DESLIZADERA
4	RUEDAS LATERALES
5	JUNTA VERTICAL
6	LLANTA DE LA JUNTA VERTICAL
7	JUNTA INFERIOR
8	LLANTA DE LA JUNTA INFERIOR

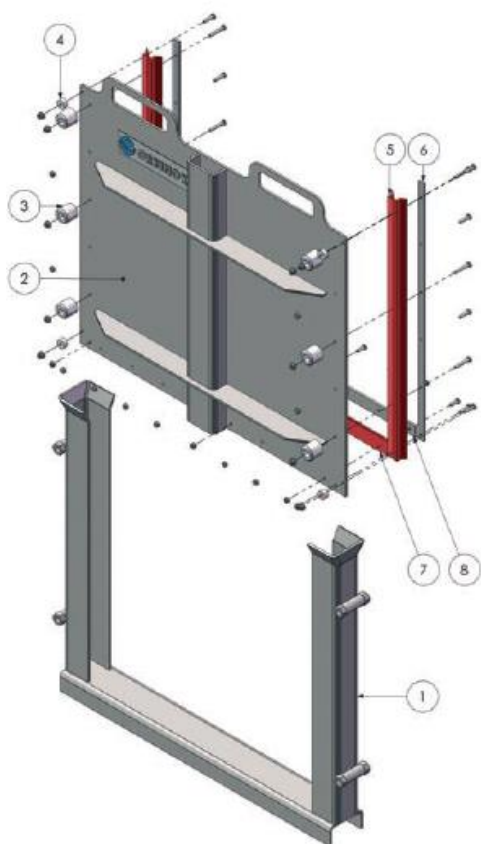


Figura 1: Ataguía AG (un tablero)

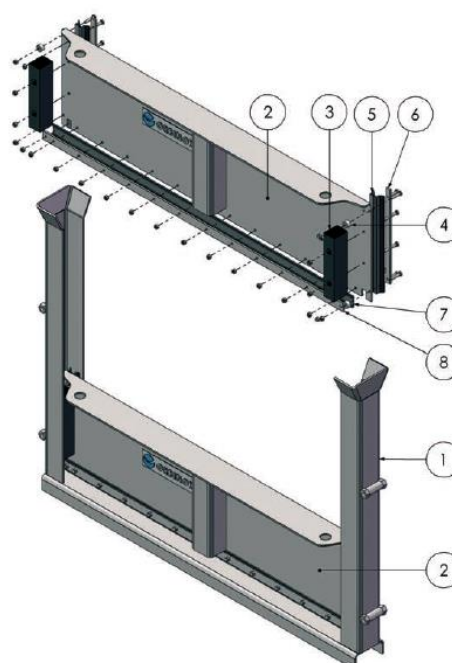


Figura 2: Ataguía SL (varios tableros (Logs))
(TABLERO DIVIDIDO EN DOS O MÁS LOGS)

2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Es preciso seguir las medidas de seguridad estándar para evitar lesiones personales o daños en el equipo
- El equipo se levantará del bastidor principal. Para compuertas más grandes, el bastidor viene con orejas de elevación
- Nunca se debe levantar la ataguía en posición invertida y tampoco desde el tablero

Almacenamiento

- Comprobar el estado de la compuerta en la recepción e informar sobre cualquier componente dañado o que falte dentro de un plazo de 3 días. ORBINOX no se responsabilizará de la pérdida o daños en los equipos que se comuniquen después de dicho plazo
- Algunas ataguías pueden estar empaquetadas con listones de madera (o vigas de acero) entre ambas guías laterales del bastidor. No se deben retirar los listones/vigas antes de que el equipo se haya instalado completamente para evitar cualquier daño o deformación en el bastidor
- El equipo debe almacenarse en un lugar seco, limpio y de superficie plana para evitar que el bastidor se deforme. No apilar las compuertas

3. INSTALACIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales en la manipulación e instalación de la válvula, es importante observar las siguientes advertencias:

- El manejo y mantenimiento de la compuerta ha de ser realizado por personal capacitado e instruido
- Utilizar los Equipos de protección individual (EPI) adecuados (guantes, calzado de seguridad, ...)
- En esta sección se detallan los distintos procedimientos de montaje (Ver apartados de 3.1 a 3.3). **Por favor, consultar el Plano de Aprobación para identificar el procedimiento de montaje aplicable al equipo adquirido**
- La estructura de hormigón debe ser lisa, plana y vertical, y debe cumplir con la norma DIN 18202 o equivalente estándar ACI 117-06 (ver apartado 8). En caso necesario, utilizar mortero expansivo para cumplir con las especificaciones de dicha norma. La resistencia mínima del hormigón tiene que ser de 25 MPa (3,600 PSI)
- Los siguientes procedimientos son pautas generales de instalación. Por favor, consultar las notas del Plano de Aprobación para obtener información específica sobre el procedimiento de montaje y los materiales necesarios (tipo, tamaño y cantidad de anclajes, sellador de construcción, etc.). Siempre seguir las instrucciones de instalación de los fabricantes de los anclajes y del sellador de construcción. Tener en cuenta que, normalmente, el sellador de construcción requiere superficies de hormigón secos para su aplicación
- Los materiales de instalación no se suministran con el equipo, a menos que se especifique lo contrario

3.1. Embebido en hormigón (en la roza del canal)

Paso 1: Evaluación inicial

- Comprobar que la obra civil cumple los requisitos descritos en la sección 3
- Verificar que todos los materiales de instalación especificados en el Plano de Aprobación estén disponibles. Se utilizan cuñas de madera para centrar y nivelar la ataguía en la roza antes de realizar el hormigonado de segunda fase. Opcionalmente, la unidad incluye accesorios de centrado lateral y soportes de nivelación inferiores que facilitan la colocación de la unidad. En este caso, se utilizan tornillos hexagonales

Paso 2: Nivelación y centrado de la ataguía

- Posicionar, centrar y nivelar la compuerta ataguía en la roza del muro. Para ello ajustar los tornillos en los manguitos y placas de nivelación (ver Figura 3)
- Nivelar la compuerta verticalmente, ajustando para ello los tornillos situados en las placas de nivelación (ver Figura 5). Asegurarse de que la solera del bastidor está perfectamente alineada con la solera del canal
- Nivelar la compuerta horizontalmente, ajustando para ello los tornillos en los manguitos de nivelación (ver Figura 4). Asegurarse de que la guía del bastidor está alineada con la pared lateral del canal. Asimismo, asegurarse de que la compuerta es perpendicular a las paredes laterales del canal

Paso 3: Embebido del bastidor en la roza de la pared

- Realizar el hormigonado de segunda fase para dejar el bastidor embebido. Prestar siempre especial atención en no dañar la junta de estanqueidad
- La tongada máxima debe ser de 1 metro con el fin de evitar deformar el bastido

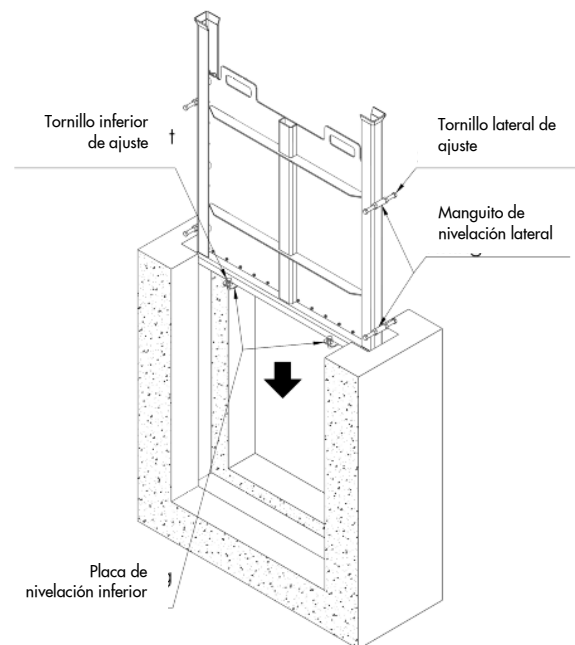


Figura 3

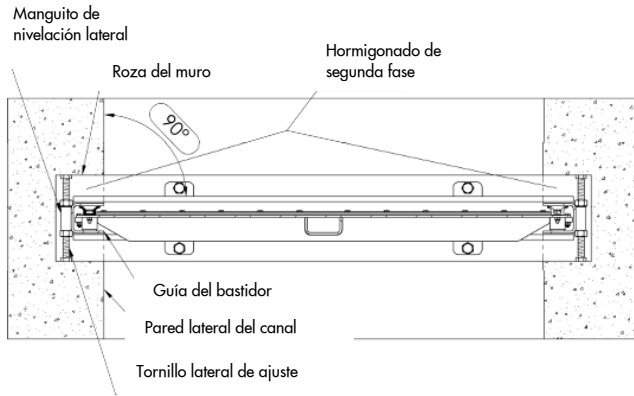


Figura 4

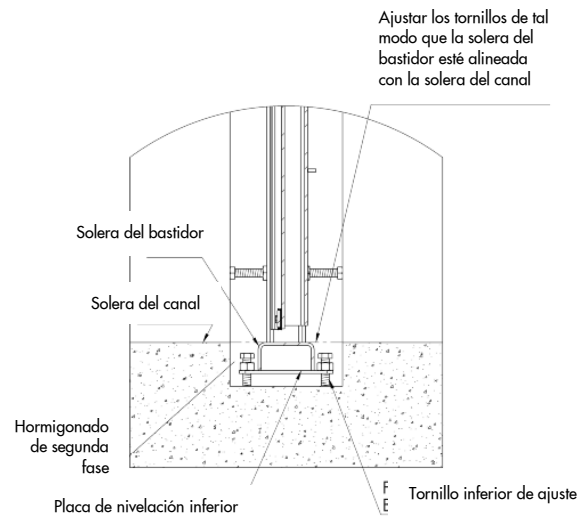


Figura 5

3.2. Montaje mural lateral (en el canal existente sin rozas)

Paso 1: Evaluación inicial

- Comprobar que la obra civil cumple los requisitos descritos en la sección 3
- Verificar que todos los materiales de instalación especificados en el Plano de Aprobación estén disponibles. Para este tipo de instalaciones se usan anclajes y mortero expansivo

Paso 2: Anclaje de la ataguía

- Posicionar la ataguía dentro del canal. Hay que asegurarse de que la ataguía esté perfectamente alineada y centrada en el canal (ver Figura 6)
- Instalar los anclajes inferiores y, seguidamente, los anclajes laterales (ver Figura 8). Todas las compuertas canales de montaje mural lateral incorporan grapas de fijación lateral e inferior.

Para tamaños pequeños (inferiores o iguales a 1500mm/60", aproximadamente), la compuerta incluye grapas de fijación lateral flexibles, los cuales no requieren de ningún ajuste en obra. Para tamaños más grandes (normalmente superiores a 1500mm/60") la compuerta incluye grapas de fijación lateral ajustables. Para ajustar dichas grapas hay que seguir los siguientes pasos (ver Figura 7):

- Desplazar la grapa hasta que esté totalmente apoyada sobre la pared
- Apretar la tuerca e instalar el anclaje

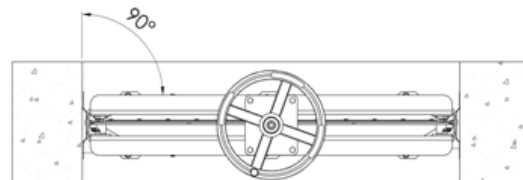


Figura 6

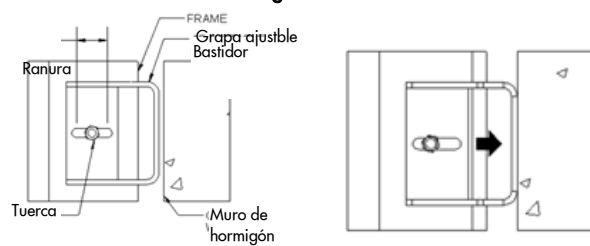


Figura 7

Paso 3: Relleno con hormigón expansivo

Rellenar con hormigón expansivo todos los huecos (ver Figura 9), tanto en la parte inferior (ver Figura11) como en los laterales de la ataguía. Cabe destacar que el relleno con hormigón expansivo tiene un objetivo doble:

- Rellenar los huecos entre el bastidor, la solera del bastidor y el canal
- Permitir que el agua fluya sin problemas

¡PRECAUCIÓN! Asegurarse de que no entra hormigón expansivo, ni ningún otro cuerpo extraño, en el husillo, en las guías o en las juntas de estanqueidad de la ataguía. Esto podría ocasionar fugas o daños en el equipo

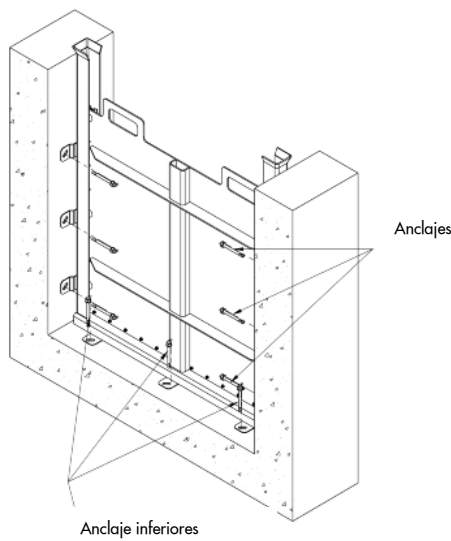


Figura 8

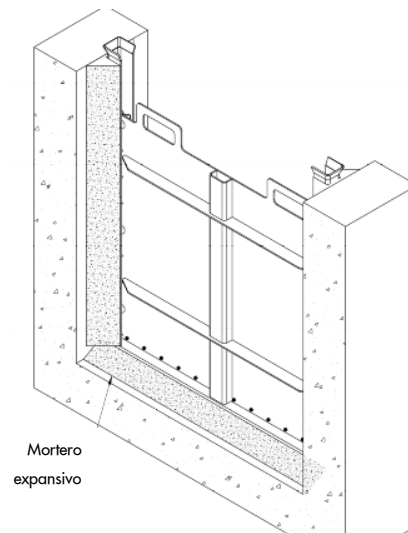


Figura 9

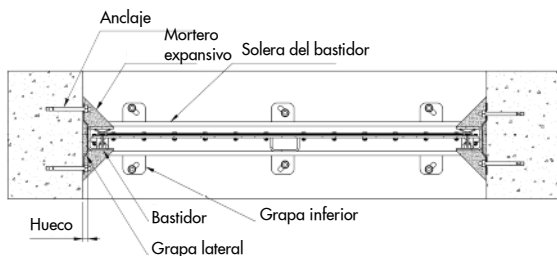


Figura 10

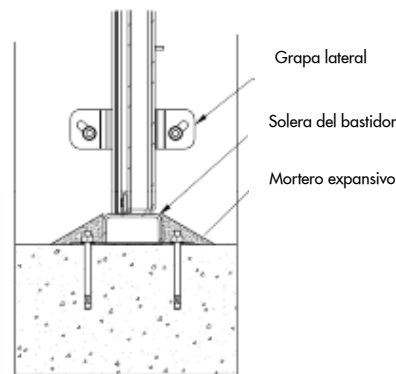


Figura 11

3.3. Montaje mural (al final del canal)

Paso 1: Inspección de la estructura de hormigón

- Comprobar que la obra civil cumple los requisitos descritos en la sección 3
- Verificar que todos los materiales de instalación especificados en el Plano de Aprobación estén disponibles. La compuerta se instala mediante anclajes y sellador elástico. Como alternativa se pueden utilizar bandas de EPDM esponjosa

Paso 2: Preinstalación de la ataguía

- Colocar la compuerta contra el muro y alinear con la abertura (ver Figura 12). La compuerta deberá estar en posición cerrada
- Instalar un anclaje a cada lado de la compuerta. Una vez instalado el primer anclaje, y antes de taladrar el agujero para el anclaje del otro lado, asegurarse de que el bastidor está perfectamente nivelado (ver Figura 13)

Paso 3: Aplicación de sellador elástico

- Retirar la compuerta del muro (en primer lugar, aflojar las tuercas de los anclajes)
- Aplicar sellador elástico alrededor del perímetro del bastidor, en la zona de contacto con el muro. Es preciso asegurarse de que no se aplica sellador en las deslizaderas o en las juntas de estanqueidad de la compuerta. Esto podría ocasionar fugas o daños en el equipo. (ver Figura 14)
- Volver a colocar la compuerta sobre la pared y ajustar los anclajes

Paso 4: Instalación final

- Perforar e instalar los demás anclajes (ver Figura 15)
- ¡PRECAUCIÓN!: No apretar en exceso los anclajes en aquellos casos en que la compuerta no esté totalmente en contacto con el muro. Un apriete excesivo puede hacer que el bastidor se deforme. El sellador elástico rellenará todos los huecos, siempre y cuando la planitud del muro cumpla con las especificaciones de la normativa previamente indicada (ver Figura 16)
- Aplicar sellador elástico alrededor del perímetro del bastidor para rellenar cualquier hueco existente entre la pared y el bastidor (200ml/metro) Limpiar el exceso de sellador para dejar un acabado liso

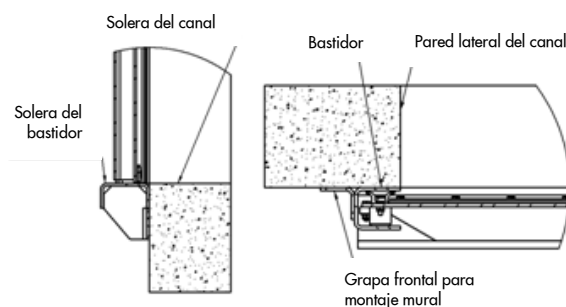


Figura 12

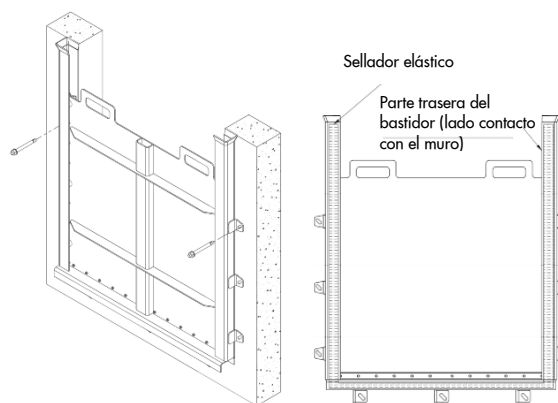


Figura 13

Figura 14

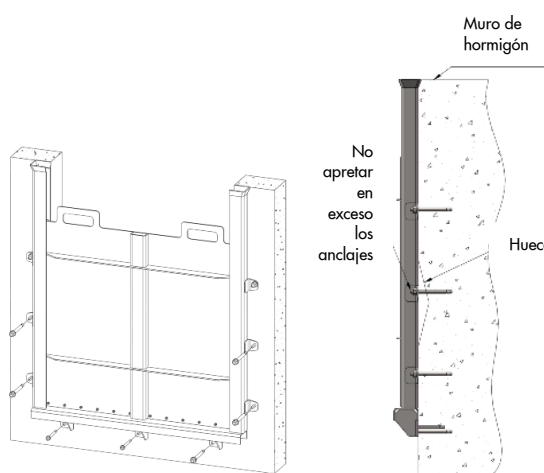


Figura 15

Figura 16

4. PUESTA EN MARCHA

- No opere la compuerta a menos que sea completamente necesario. Normalmente la planta (i.e: la planta de tratamiento de aguas residuales) no ha sido terminada cuando se produce la puesta en marcha. Por lo tanto, el polvo y la suciedad tienden a acumularse en las juntas y husillos. No aplique grasa extra en la junta y/o el husillo hasta que la construcción de la planta esté completamente terminada ya que forma una pasta pegajosa con el polvo. Si el equipo necesita ser operado previamente, humedezca las juntas
- Limpie la unidad con agua limpia y asegúrese de que no hay depósitos o materiales extraños en las juntas, las guías o el área de sellado. Utilice herramientas de plástico para eliminar cualquier material extraño con el fin de no contaminar el equipo de acero inoxidable

Inspección visual

- Verifique que se han seguido todas las instrucciones de instalación definidas en el Plano de Aprobación y el manual de instalación
- Verifica que la junta está en compresión contra el bastidor (o contra los Logs en caso de la Stop Log). Utilice una galga de 0,05 mm (0,002")
- Instalación embebida en hormigón:
 - Compruebe que el bastidor (u otras partes hormigonadas) no se ha distorsionado durante la instalación. Mida el ancho de la abertura cada 1 metro. La desviación máxima debe ser de +- ancho/1000
 - Verifica que la solera del bastidor se ha incrustado en el hormigón
- Instalación montaje mural al final del canal:
 - Verifique que no haya huecos entre el muro de hormigón y la parte trasera del bastidor (abra la tajadera y mire a los lados). Se puede utilizar agua para verificar la estanqueidad entre la pared de hormigón y el bastidor
- Instalación mural lateral en canal existente:
 - Compruebe que el bastidor (u otras partes hormigonadas) no se ha distorsionado durante la instalación. Mida el ancho de la abertura cada 1 metro. La desviación máxima debe ser de +- ancho/1000
 - Compruebe que el bastidor ha sido sellado como se indica en el Plano de Aprobación

Prueba funcional

- Antes de poner en marcha la unidad, asegúrese de que no hay depósitos o materiales extraños en las juntas, las guías o el área de sellado. Limpie la unidad con agua limpia. Las juntas de la tajadera podrían dañarse si el área no se limpia y se cubre de grasa. Por favor, consulte la sección 6.1 para obtener información detallada
- Las juntas deben ser humedecidas con agua clara antes de operar la tajadera, y los husillos y las tuercas de husillos deben ser engrasados

Prueba de fugas

- Cerrar la tajadera y presurice la unidad en la columna de agua
- Recoger el agua filtrada durante un período de tiempo de 10 minutos (L_{T10})
- Calcular la tasa de fuga: $L_R (L/\text{min and m}) = L_{T10}/(10 \cdot P)$, donde P es el perímetro de sellado en metros

5. USO

- Las juntas deben estar mojadas mientras operan. Si el equipo no se ha utilizado durante un largo período de tiempo en condiciones de sequedad, las juntas deben ser mojadas con agua antes de operar la tajadera. Operar la compuerta con las juntas secas puede dañarlas, y podría ser necesario un par adicional. Consulte la sección 6.1 para obtener información detallada sobre el tipo de grasa necesaria.
- Para levantar la compuerta o los logs se puede utilizar el siguiente equipo:
 - Perchas: el tablero o los logs están equipados con asas. ORBINOX recomienda el uso de otros métodos para fuerzas de extracción mayores a 50kg (110 libras), o 25kg por persona (55 libras). Consulte el Plano de Aprobación para obtener información detallada sobre la fuerza de extracción. Se pueden suministrar perchas cuando las asas queden demasiado lejos.
 - Grúa externa: el tablero o los logs están equipados con orejas de elevación para ser levantados con una grúa externa. Opcionalmente, se puede suministrar un dispositivo de elevación (viga cepo)

6. MANTENIMIENTO

6.1. Limpieza y lubricación

El equipo ORBINOX está diseñado para funcionar sin problemas con un mínimo de mantenimiento. Sin embargo, es muy importante llevar a cabo las siguientes acciones simples de mantenimiento con la frecuencia definida para asegurar un rendimiento óptimo del equipo.

Cada seis meses o 100 ciclos (lo que ocurra primero):

- Inspeccione visualmente la unidad para ver si hay signos de desalineación, daños o corrosión. También, verifique que todas las partes están en su lugar
- Limpie la unidad con agua limpia y quite cualquier depósito, especialmente en las juntas y guías
- Engrase ligeramente todas las partes móviles
- Revise las juntas y asegúrese de que no estén dañadas. Las juntas serán reemplazadas en caso de detectar cualquier daño (ver sección 6.2)
- Compruebe el apriete de todos los tornillos de montaje y de los de anclajes

Repuestos:

ORBINOX no recomienda al propietario del equipo adquirir piezas de repuesto. En caso de necesitar piezas de recambio, ponerse en contacto con un representante de ORBINOX y facilitarle los siguientes datos:

- Referencia del Orden de Suministro de ORBINOX
- Referencia del Plano de Aprobación de ORBINOX
- Nombre del proyecto (si procede) y el nombre del proveedor

Material necesario para el mantenimiento y la sustitución de las juntas de estanqueidad:

Material	Aplicación	Tipo	Recomendado
Grasa	Junta y guías	Grasa de silicona- Gel de Sílice	Vercol-Verkosil G-2
	Propósito general (juntas, guías, roscas) - Aplicaciones de agua potable	Grasa de silicona ACS y NSF61	Dow Corning-Molykote 111
		Grasa de silicona WRAS	Rocol-Sapphire Aqua-sil High Load
Adhesivo	Juntas de estanqueidad	Adhesivo Instantáneo	Loctite 406 o 495

6.2. Sustitución de las juntas: la junta unida a la tajadera

- Paso 1: retirar la tajadera
- Paso 2: Sustitución de las juntas laterales (Figura 17)
 - Aflojar los tornillos, las arandelas y las tuercas (piezas 3, 6 y 7) de la tajadera y retirar las llantas (pieza 2), y las deslizaderas (piezas 4 y 5)
 - Retirar las juntas verticales (pieza 8) y sustituirlas por las juntas nuevas.
 - Nota 1: Aplicar adhesivo en la zona de unión entre la junta inferior y las juntas verticales
 - Nota 2: Después de instalar la nueva junta, aplicarle grasa
- Paso 3: Sustitución de la junta inferior (Figura 17)
 - Aflojar los tornillos y las tuercas (piezas 10 y 12) y extraer la llanta inferior (pieza 9)
 - Retirar la junta inferior (pieza 13) y sustituirla por la junta nueva
 - Nota 1: Aplicar adhesivo en la zona de unión entre la junta inferior y las juntas laterales

Reensamblaje:

Seguir los Pasos 3 a 1


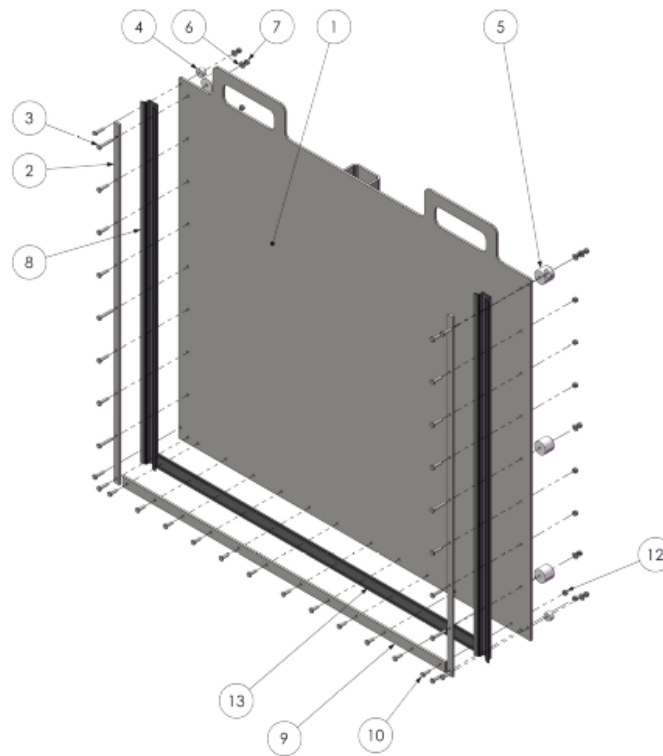


Figura 17

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • FUGA (Se producen fugas entre la ataguía y el muro de hormigón (en el caso de montaje mural lateral)) 	<ul style="list-style-type: none"> • El muro de hormigón no cumple con los requisitos exigidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Desinstalar la ataguía y reparar el muro
	<ul style="list-style-type: none"> • Hay oquedades entre el bastidor y la cara interior del muro debido a una mala aplicación del mortero expansivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rellenar con mortero expansivo las oquedades
<ul style="list-style-type: none"> • FUGA (Se producen fugas entre la ataguía y el muro de hormigón (en el caso de montaje mural)) 	<ul style="list-style-type: none"> • El muro de hormigón no cumple con los requisitos exigidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Desinstalar la ataguía y reparar el muro
	<ul style="list-style-type: none"> • No hay suficiente cantidad de sellador elástico (ver Plano de Aprobación) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desinstalar la ataguía, limpiar el muro y aplicar una nueva capa de sellador elástico (ver Plano de Aprobación para tipos y cantidades)
	<ul style="list-style-type: none"> • Soltar los pernos de anclaje • Anclajes incorrectos (ver Plano de Aprobación) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apretar los anclajes • Instalar anclajes adecuados (Comprobar el Plano de Aprobación para tipos y cantidades)
<ul style="list-style-type: none"> • FUGA (Se producen fugas por las juntas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hay cuerpos extraños alojados entre la solera del bastidor y la tajadera 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir ligeramente la tajadera y retirar los cuerpos extraños. Comprobar si se han producido daños en la junta de estanqueidad
	<ul style="list-style-type: none"> • La junta de estanqueidad inferior está dañada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituir la junta de estanqueidad inferior
<ul style="list-style-type: none"> • Hace falta aplicar una fuerza excesiva para accionar la compuerta mural 	<ul style="list-style-type: none"> • Junta de estanqueidad secas 	<ul style="list-style-type: none"> • Humedecer la junta de estanqueidad

8. ANEXO: TOLERANCIAS ADMISIBLES DE LA OBRA CIVIL

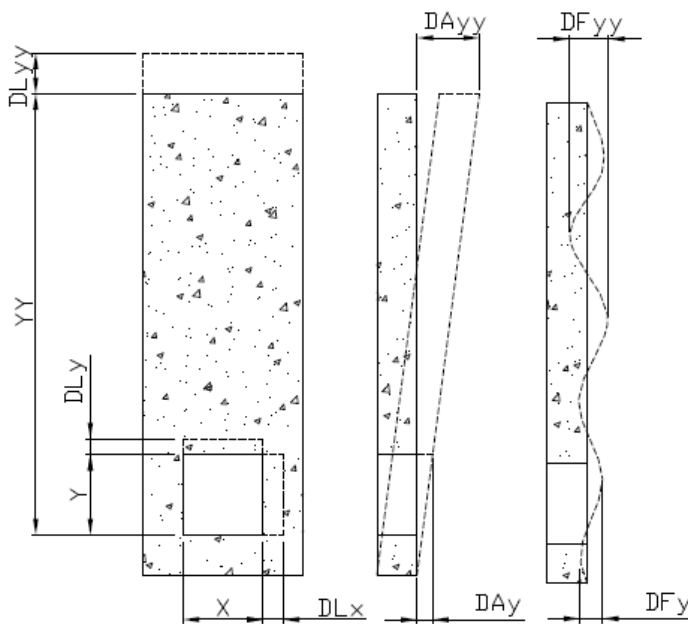

- X: ancho de la abertura
- Y: alto de la abertura
- YY: distancia de la solera a suelo de maniobra
-
- DLx: desviación lineal (de la dimensión X)
- Dly: desviación lineal (de la dimensión Y)
- Dlyy: desviación lineal (de la dimensión YY)
- DAy: desviación angular (de la dimensión Y)
- Dax: desviación angular (de la dimensión X)
- Dayy: desviación angular (de la dimensión YY)
- DFy: desviación de la planitud (de la dimension Y)
- DFx: desviación de la planitud (de la dimension X)
- DFyy: desviación de la planitud (de la dimension YY)

Las desviaciones no deben superar los valores máximos especificados en la norma DIN 18202. Concretamente:

Desviación	Desviación Máxima
Desviación lineal (DLx, Dly, Dlyy):	DIN 18202, tabla 1, grupo 2 (para DLx e Dly) DIN 18202, tabla 1, grupo 5 (para Dlyy)
Desviación angular (Dax, Day, Dayy)	DIN 18202, tabla 2
Desviación de la planitud (DFx, DFy, DFyy)	DIN 18202, tabla 3, grupo 7

En las siguientes tablas se detallan los distintos valores de desviaciones definidos en la norma DIN18202:

DIN 18202 TABLA 1	Grupo	Aplicable a	Desviaciones permitidas (mm) para dimensiones a verificar (m)					
			≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 15	>15 ≤ 30	>30
Desviación lineal	Grupo 2	DLx, Dly	+10	+12	+16	-	-	-
	Grupo 5	Dlyy	+10	+16	+16	+20	+30	+30

DIN 18202 TABLA 2	Grupo	Aplicable a	Desviaciones permitidas (mm) para dimensiones a verificar (m)						
			≤0,5	>0,5 ≤1	≥ 1 < 3	≥ 3 < 6	≥ 6 < 15	≥ 15 ≤ 30	≥ 30
Desviación angular		Dax, Day, Dayy	3	6	8	12	16	20	30

DIN 18202 TABLA 3	Grupo	Aplicable a	Desviaciones permitidas (mm) para distancias entre puntos de medición (m)				
			< 0,1	≥ 0,1 < 1	≥ 1 < 4	≥ 4 < 10	≥ 4 < 10
Desviación de la planitud	Grupo 7	DFx, DFy, DFyy	2	3	8	15	20

9. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

- El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente. Deseche el embalaje a través de los canales de reciclaje disponibles
- La válvula está diseñada y fabricada con materiales que pueden ser reciclados por empresas especializadas de reciclaje. Una vez que la vida del producto ha expirado, se debe considerar una eliminación adecuada de los residuos con el fin de prevenir cualquier impacto negativo en el medio ambiente y permitir el reciclaje de productos valiosos
- Por favor, siga las normas ambientales locales en su país para la eliminación adecuada de los residuos